




認定書

国住指第10号
平成 18年 5月 8日

株式会社アモリンジャパン
代表取締役 前田 勝啓 様

国土交通大臣 北側 一雄



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項(規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料:F☆☆☆☆)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN-2074

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

「表面」セラミック混入アクリル樹脂塗装／コルク化粧板張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤
塗／圧縮コルク板フローリング

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名：

「表面」セラミック混入アクリル樹脂塗装／コルク化粧板張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／圧縮コルク板フローリング

2. 申請仕様の形状及び寸法：

項 目	申請仕様
形 状	平板
表面の形状	平滑
大きさ (mm)	標準 300×300 最小 100×100 最大 900×600
厚さ (mm)	3.1±0.1～8.1±0.1
質量 (kg/m ²)	1.6±0.2～4.2±0.2
密度 (kg/m ³)	520±20

3. 申請仕様の構成：


項 目	申請仕様等								
1) 表面塗装	セラミック混入アクリル塗装 厚さ (mm) : 0.1±0.01 塗布量 (g/m ²) : 220±10 組成 (質量%) <table border="1"> <tr> <td>アクリル酸エステル系共重合ポリマー</td><td>52%</td></tr> <tr> <td>アクリルモノマー</td><td>37%</td></tr> <tr> <td>セラミック</td><td>6%</td></tr> <tr> <td>水</td><td>5%</td></tr> </table>	アクリル酸エステル系共重合ポリマー	52%	アクリルモノマー	37%	セラミック	6%	水	5%
アクリル酸エステル系共重合ポリマー	52%								
アクリルモノマー	37%								
セラミック	6%								
水	5%								
2) 化粧材	化粧材の仕様は①、②のうちのいずれかの一仕様とする。 ①コルク化粧板 厚さ (mm) : 0.29～0.31 密度 (kg/m ³) 200±20 質量(kg/m ²) : 0.6±0.06 組成 (%) : 天然コルク 100% ②仕様なし								
3) 表面化粧材用接着剤	酢酸ビニル樹脂エマルション形接着剤 (非ホルムアルデヒド系) 厚さ (mm) : 0.05±0.01 塗布量 (g/m ²) : 150±5 組成 (質量%) <table border="1"> <tr> <td>エチレン酢酸ビニル重合体</td><td>45%</td></tr> <tr> <td>水</td><td>55%</td></tr> </table>	エチレン酢酸ビニル重合体	45%	水	55%				
エチレン酢酸ビニル重合体	45%								
水	55%								

4) 基 材	圧縮コルク	
	厚さ (mm) ①化粧板仕様あり 2.75～7.75	
	②化粧板仕様なし 3.1～8.1	
	密度 (Kg/m ³) : 520±20	
	質量 (kg/m ²) : 1.85±0.07	
	組成	(質量%)
	天然コルク	97%
	ウレタン樹脂 (非ホルムアルデヒド系)	3%

4. 申請仕様の断面図

■製品断面図

コルク化粧板有り

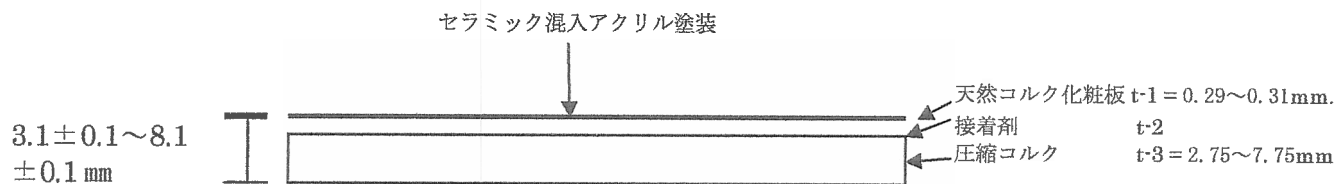

コルク化粧板無し

